

NEW

超小旋回0.12クレーン(3Tクラス)に

# キャビン仕様

を新たにラインナップ!!

快適キャビン仕様で  
現場の作業効率が  
さらにアップ!!

特長  
1

上方排気マフラー仕様  
環境対策に最適

特長  
2

エアコン完備  
熱中症・寒中対策に最適

特長  
3


バックカメラ搭載  
安全対策に最適







■外形図

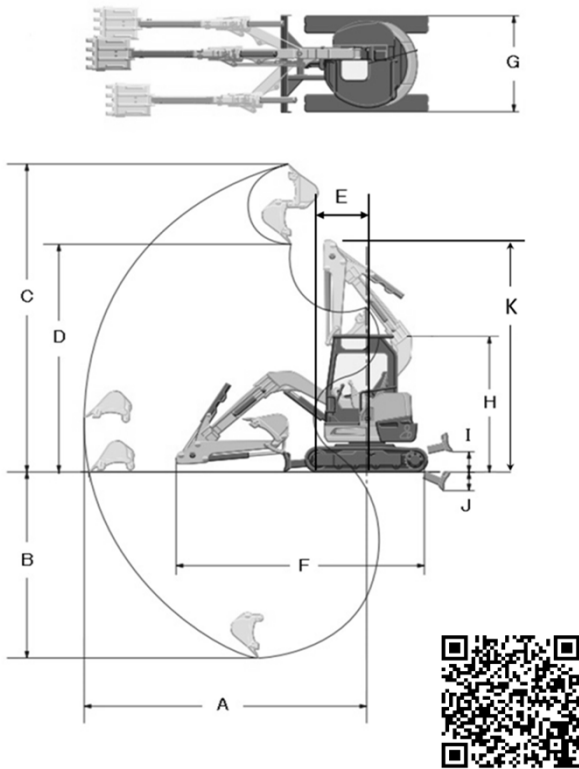

[ メーカーカタログ ]

メーカー	ヤンマー		
形式	B3-7		
バケット容量 (新 JIS規格)	( $m^3$ )	0.077	
機体質量	(kg)	2260	
機械質量	(kg)	3160	
バケット幅(サイドカッター含む)	(mm)	520	
クレーン 能力	クレーン作業範囲 (t x m)	作業範囲	定格荷重
	定格荷重 (静止時: 最大)	1.8 以下	0.9
掘削 性能	最大掘削半径	A (mm)	4660
	最大掘削深さ	B (mm)	2940
	最大掘削高さ	C (mm)	5330
	最大ダンプ高さ	D (mm)	3930
	最小旋回半径	E (mm)	800
機体 寸法	全長 (輸送時寸法)	F (mm)	4250
	全幅	G (mm)	1550
	全高	H (mm)	2470
	最小旋回半径時高さ	K (mm)	3930
	シュー幅 / クローラー全長	(mm)	300 / 2160
排土板	幅 x 高さ	(mm)	1550 x 330
	リフト量 (上/下)	I/J (mm)	375 / 325
燃料タンク容量	( $\ell$ )	44	
騒音対策指定	超低騒音		
排出ガス対策	3次		
資格	掘削作業	特別教育	
	クレーン作業	特別教育	
	玉掛け	技能講習	
NETIS登録	-		
備考	クレーン仕様		
	キャビン仕様		
	上方排気仕様		
	バックカメラ付		

お問合せは



株式会社 サンパイ

<https://www.sampei-j.co.jp>



本 社 ☎ 03-3938-7200  
 多摩営業所 ☎ 042-541-7900  
 西東京支店 ☎ 042-985-7200

㈱サンパイ

検索