

## バッテリーライト(BL)シリーズに LEDミニバルーンモデルが新登場!!



～通常のメンテナンスフリーバッテリー仕様とリチウムイオンバッテリー仕様の2モデルをラインナップ～

■LEDミニバルーンバッテリーライト  
(メンテナンスフリーバッテリー仕様)




■LEDミニバルーンバッテリーライト  
(リチウムイオンバッテリー仕様)






バッテリー電源のため安心の静粛性、バルーンはLEDランプ(メタハラ400W相当)を採用し即時点灯を実現。  
全灯で5時間/半灯で10時間の最大連続点灯が可能。(\*使用環境によって異なる場合がありますのでご注意ください)

# 製品仕様

## LEDミニバルーンライト【リチウムイオン仕様】

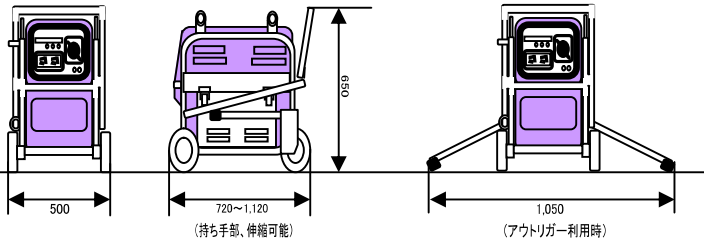

## LEDミニバルーンライト【メンテナンスフリー仕様】

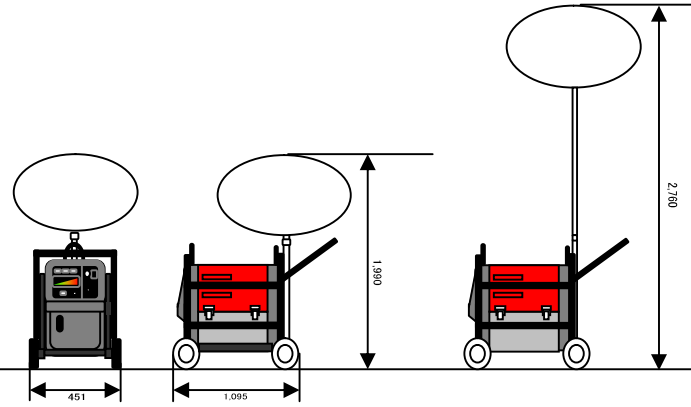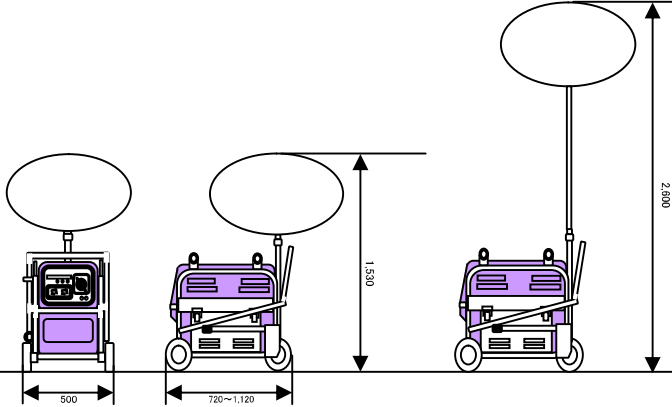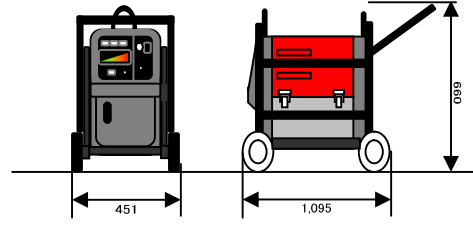

### LEDミニバルーンライト【リチウムイオン仕様】

バルーンライト	布	-	反射タイプ
	電源	-	AC100V 50-60Hz
	ランプ	種類	LED
		消費電力	半灯：120W(40Wx3)/全灯：240W(40Wx6)
	全光束	11,700/23,400lm	
マスト	段数	-	2段
	昇降方式	-	手動式
	収納方式	-	手動式
台車	車輪	-	タイヤ4個
外形寸法	作業時高さ	mm	1,530~2,600
	収納時 (LxWxH)	mm	720x500x650[*1]
	作業時 (LxWxH)	mm	720x500x1,530[*2] 2,600[*3]
	アウトリガー使用時幅	mm	1,050
電源	バッテリー	-	リチウムイオンバッテリー
連即運転可能時間	h		半灯：10時間 全灯：5時間[*4]
充電時間80%充電	h		-
充電時間100%充電	h		2[*4]
総重量	kg		約75

### LEDミニバルーンライト【メンテナンスフリー仕様】

バルーンライト	布	-	反射タイプ
	電源	-	DC24V
	ランプ	種類	LED
		消費電力	半灯：120W(40Wx3)/全灯：240W(40Wx6)
	全光束	11,100/22,200lm	
マスト	段数	-	2段
	昇降方式	-	手動式
	収納方式	-	手動式
台車	車輪	-	タイヤ4個
外形寸法	作業時高さ	mm	1,990~2,760
	収納時 (LxWxH)	mm	1,095x451x660[*1]
	作業時 (LxWxH)	mm	1,095x451x1,990[*2] 2,760[*3]
	アウトリガー使用時幅	mm	-
電源	バッテリー	-	メンテナンスフリーバッテリー
連即運転可能時間	h		半灯：10時間 全灯：5時間[*4]
充電時間80%充電	h		約2[*4]
充電時間100%充電	h		約7[*4]
総重量	kg		104.5

\*1:灯具取り外し時 \*2:最低作業時高 \*3:最高作業時高 \*4:作業環境などにより運転時間が異なる場合があります。

■お問合せは、

